


### k) Sperre eines Fahrstreifens – Regelung mittels VLSA

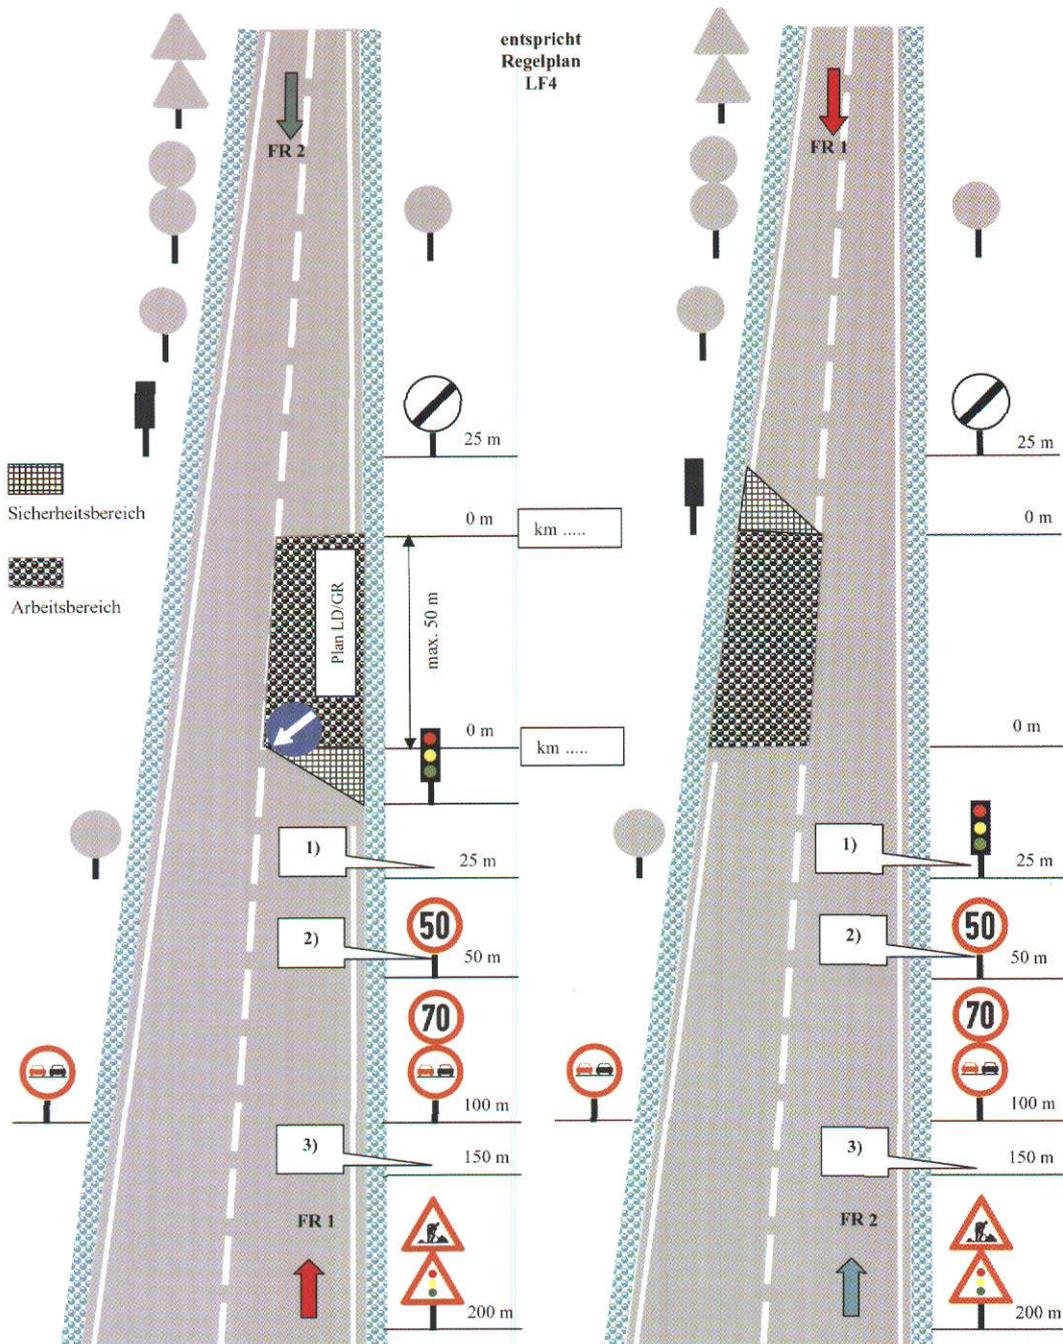

- 1) **30** wenn Schotterfahrbahn, Splittfahrbahn, Bauarbeiter auf der Fahrbahn, Niveauunterschiede von mehr als 3 cm sowie Restfahrstreifenbreite < 3,00 m und > 2,75 m.
- 2) Hinweistafel „Markierung ungültig“ falls erforderlich.
- 3) Standort für weitere Gefahrenzeichen falls erforderlich